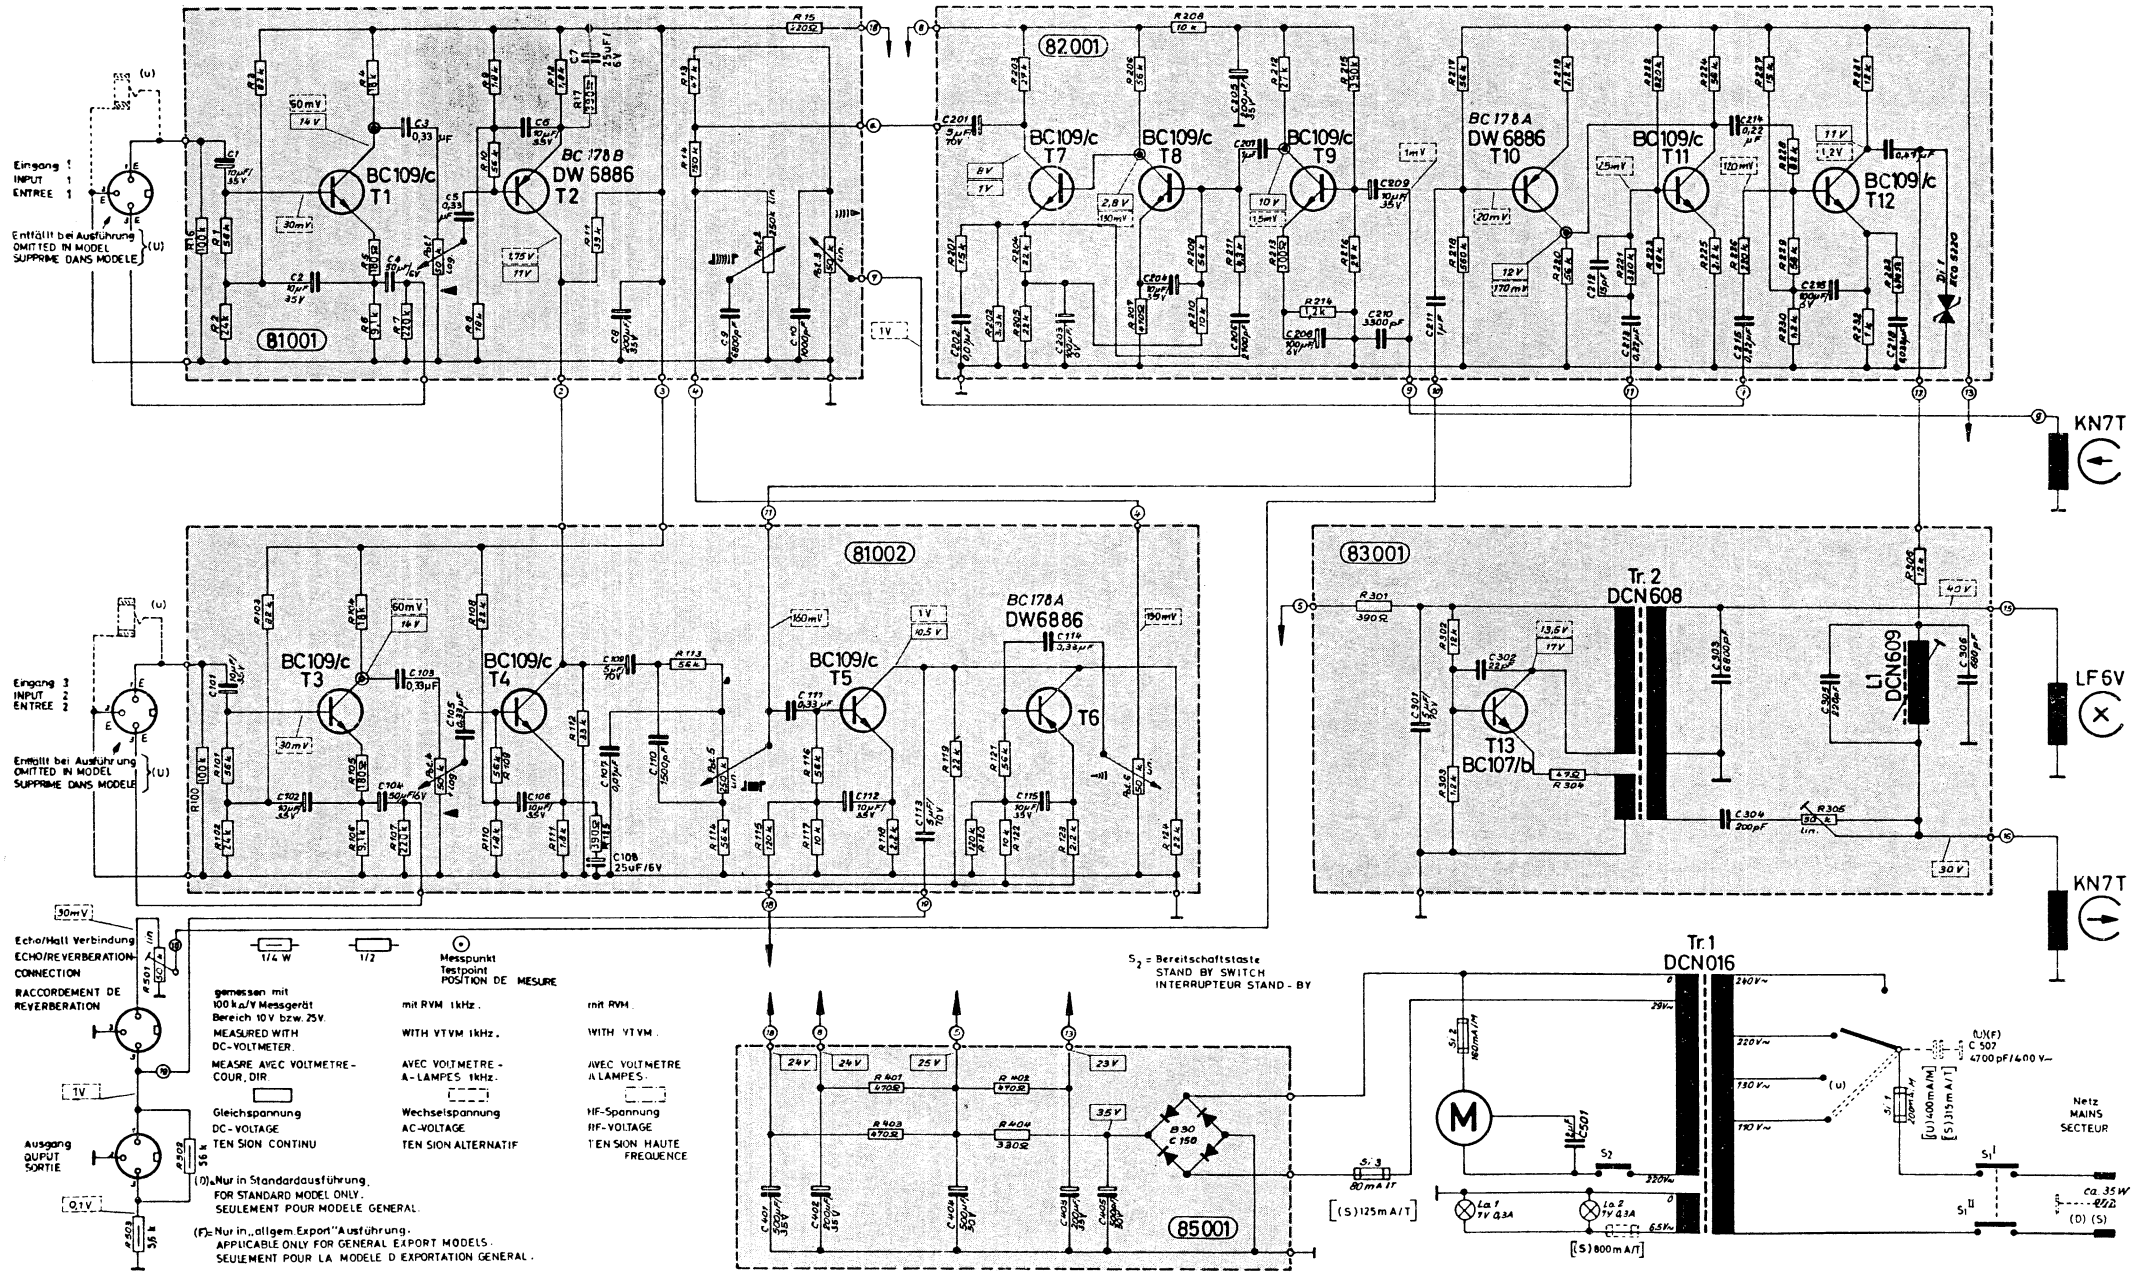
81001
82001
81002
83001
85001
BC109/c T1
BC 178 B DW 6886 T2
BC109/c T7
BC109/c T8
BC109/c T9
BC 178 A DW 6886 T10
BC109/c T11
BC109/c T12
BC109/c T3
BC109/c T4
BC109/c T5
BC 178 A DW6886 T6
T13 BC107/b
Tr. 2 DCN608
L1 DCN609
Tr. 1 DCN016
Eingang 1 INPUT 1 ENTREE 1
Eingang 2 INPUT 2 ENTREE 2
Entfällt bei Ausführung (U) OMITTED IN MODEL (U) SUPPRIME DANS MODELE (U)
Echo/Hall Verbindung ECHO/REVERBERATION CONNECTION RACCORDEMENT DE REVERBERATION
Ausgang OUTPUT SORTIE
KN7T
LF 6V
KN7T
Netz MAINS SECTEUR
ca. 35 W
(D) (S)
S2 = Bereitschaftstaste STAND BY SWITCH INTERRUPTEUR STAND - BY
Messpunkt Testpoint POSITION DE MESURE
gemessen mit 100 kΩ/V Messgerät Bereich 10 V bzw. 25 V.
MEASURED WITH DC-VOLTMETER.
MEASRE AVEC VOLTMETRE - COUR. DIR
mit RVM 1 kHz.
WITH VTVM 1 kHz.
AVEC VOLTMETRE - A-LAMPES 1 kHz.
WITH VTVM.
AVEC VOLTMETRE A LAMPES.
Gleichspannung DC-VOLTAGE TEN SION CONTINU
Wechselspannung AC-VOLTAGE TEN SION ALTERNATIF
HF-Spannung RF-VOLTAGE TEN SION HAUTE FREQUENCE
(D) = Nur in Standardausführung. FOR STANDARD MODEL ONLY. SEULEMENT POUR MODELE GENERAL.
(F) = Nur in „allgem. Export" Ausführung. APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODELS. SEULEMENT POUR LA MODELE D EXPORTATION GENERAL.
(S) = Nur in „Skandinavien" Ausführung. APPLICABLE ONLY FOR SKANDINAVIA MODELS. SEULEMENT POUR LA MODELE SCANDINAVIEN.
(U) = Nur in „USA" Ausführung. APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS. SEULEMENT POUR LA MODELE USA.

ECHOCORD-MINI

Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES!

Ing. W. Pinternagel
Straubing